



キャプチャーフード風量計

MODEL 6715

大画面
約3型
ワイド



NEW

Bluetooth®
対応

マイクロマンومترを装備

表示器には差圧センサーを内蔵し、取り出す事でマイクロマンومترとしても使用可能。オプションのピトー管との組み合わせで風速も測定出来ます。



Bluetooth®対応

Bluetooth®接続で専用アプリとの連携や高所測定に。



用途に合わせて選べる5種類のオプションフード

本体には、標準で610×610mmのフードが付属しています。その他、サイズの異なる5種類のフードをご用意しております。



詳細は裏面へ

風量を簡単かつ正確に測定 空調設備の点検やバランスングに

高精度かつ高性能

- 広範囲な風量計測レンジ: 85~4,300 m³/h
- 風量および温湿度を同時表示
- 吸込・吹出口の流れ方向の判定が可能
- 8,000回までのデータロギング機能あり
- 個別ID管理による測定データの保存が可能
- バックプレッシャー補正機能を内蔵し、高風量時の精度を補償
- 大気圧補正機能付き
- Bluetooth®対応 (6715)

幅広い用途




空調機器の点検調整 高所測定に

- ・レンジフードの風量測定
- ・ダクトの風速測定

本体仕様

品名	キャプチャーフード風量計	
モデル番号	6715	
測定範囲	風量	85~4,300 m ³ /h
	風温	0~60℃
	湿度	10~90%RH
	風速	3~40 m/s (ピトー管使用時) 0.25~15 m/s (ベロシティグリッド使用時)
	差圧	-2,500~2,500 Pa
測定精度	風量	指示値の±3%+8m ³ /h
	風温	±0.5℃
	湿度	±3%RH
	風速	指示値の±3%±0.05m/s
	差圧	指示値の1.5%±0.25Pa
表示分解能	風量	1 m ³ /h
	風温	0.1℃
	湿度	0.1%RH
	風速	0.01 m/s
	差圧	0.001 Pa
通信機能	USB, Bluetooth®	
データ記録機能	最大8,000データ(本体メモリー)	
電源	単3乾電池×4本、ACアダプター(ACアダプターはオプション)	
連続駆動時間	約9時間(アルカリ電池)	
外形寸法	610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時	
フード口寸法	標準付属	610×610 mm
	オプション	下表オプションフード仕様(別売品)参照
マイクロメーター寸法	188(W)×88(H)×41(D) mm	
本体質量	約3.6 kg(表示器[微差圧計付]含む)	
付属品	標準フード、キャリングケース、単3電池、ユーザーマニュアル、PC用通信ケーブル、PCソフトウェア、校正証明書	
オプション品	オプションフード(5種類)、スタンド、スタンドケース、プリンター、ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース、ピトー管	

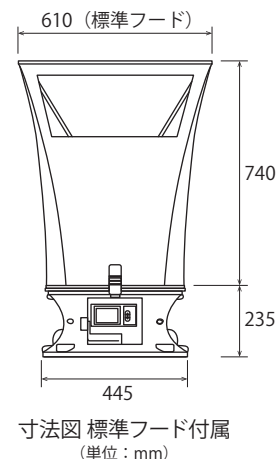

ベロシティグリッド(別売品)



スタンド(別売品)

ピトー管(別売品)

表示器(微差圧計付)

オプションフード仕様(別売品)

モデル番号(サイズ)	6710-02 (1220×610 mm)	6710-03 (1220×305 mm)	6710-04 (915×610 mm)	6710-05 (915×915 mm)	6710-06 (500×500 mm)
寸法図					



KANOMAX
The Ultimate Measurements



(登録証番号 JQA-2780) (登録証番号 JQA-EM1428)
ISO9001 認証 ISO14001 認証

●お問い合わせ、お求めは

日本カノマックス株式会社

【本社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)
TEL: (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)
TEL: (03) 5733-6023

【営業拠点】●東京営業所 TEL: (03) 5733-6023
●名古屋営業所 TEL: (052) 241-0535
●大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447

<http://www.kanomax.co.jp/>

※本カタログの記載内容は2019年2月現在のものです。
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。

製品に関するお問い合わせ

0120-009-750

E-mail: environment@kanomax.co.jp

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

0120-981-959

E-mail: service@kanomax.co.jp

E6715-1J